


iQ100, Kogesektion, 60 cm, sort ET645FEN1E

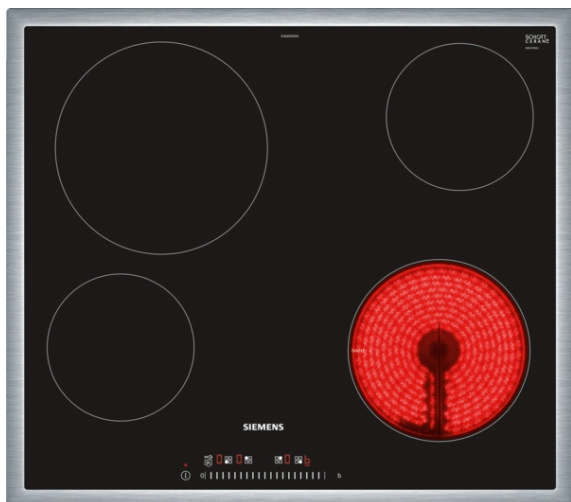

Stilren glaskeramisk kogesektion – nyd madlavningen, rengør nemt bagefter.

- ✓ Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlidern eller ved at køre én finger henover.
- ✓ powerBoost-funktionen yder 20% mere power, og derved en kortere opvarmningstid.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik
 Installation : Indbygning
 Energiinput : El
 Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredder på produktet : 583 mm
 Produktmål (HxBxD) : 48 x 583 x 513 mm
 Dimension af pakket produkt : 100 x 750 x 590 mm
 Nettovægt : 7,360 kg
 Bruttovægt : 8,2 kg
 Restvarmeindikator : Separat
 Placering af kontrolpanel : Front
 Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik
 Farve, overflade : rustfrit stål, sort
 Rammefarve : rustfrit stål
 Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
 EAN-kode : 4242003762370
 Elektrisk tilslutningseffekt : 6900 W
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 60; 50 Hz

Tilbehør

HZ392617 Berøringsbeskyttelse til kogesektioner
 HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø



4 242003 762370

iQ100, Kogesektion, 60 cm, sort ET645FEN1E

Udstyr

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezoner

- Kogezone foran til venstret: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 210 mm, 2.2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 180 mm, 2 kW (max. effekt 2.3 kW)

Brugervenlighed

- Mono touchSlider-betjening: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion, fortil til højre
- : kog vand hurtigere takket være 20% mere energi end på det højeste standardniveau.
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design

- Ramme i stål

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezoner der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezoner ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævetnichestørrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6900 W

**iQ100, Kogesektion, 60 cm, sort
ET645FEN1E**

Stregtegninger

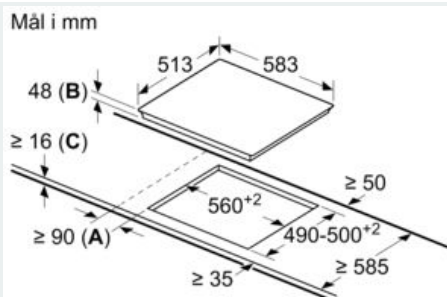

- A:** Minimumafstand fra kogesektionens udskæring til væg.
B: Udsparringsdybde
C: Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.
Se pladskravene for ovnen.