


Serie 4, Kogesektion, 60 cm, overflademontering med ramme PKN645BB2E

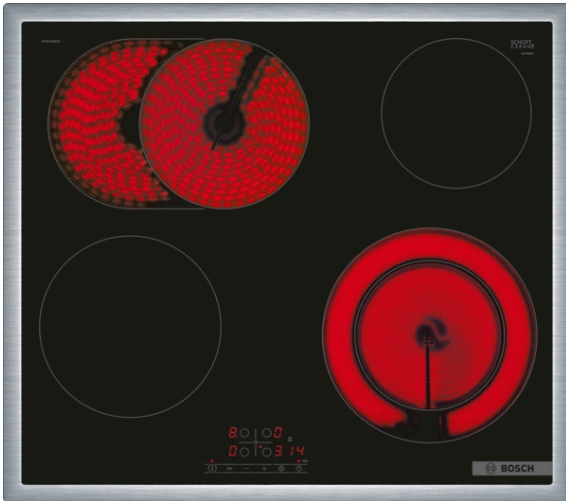

Tilbehør

HEZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- Med TouchSelect betjening er det let at vælge kogezone og effekt.
- RoasterZone til ekstra store pander og gryder.
- Ramme i rustfrit stål - enkelt at montere og integrere i bordpladen.
- ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den sidst valgte indstilling.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 583 mm

Produktmål (HxBxD) : 48 x 583 x 513 mm

Dimension af pakket produkt : 100 x 750 x 590 mm

Nettovægt : 7,9 kg

Bruttovægt : 8,7 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : rustfrit stål, Sort

Rammefarve : rustfrit stål

Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE

EAN-kode : 4242005283484

Elektrisk tilslutningseffekt : 7500 W

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242005 283484

Serie 4, Kogesektion, 60 cm, overflademontering med ramme PKN645BB2E

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7500 W

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Ring zone roaster - variabel kogezone: brug fad på den udvidelige kogezone.
- Ring zone double: brug almindeligt eller større køkkengrej på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagerst til venstre : 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Brugervenlighed

- TouchControl betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
: slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
: en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design


- Ramme i stål

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

**Serie 4, Kogesektion, 60 cm,
overflademontering med ramme
PKN645BB2E**

Mål i mm

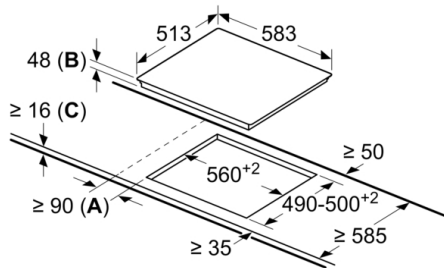

- A:** Minimumafstand fra kogesektionens udkæring til væg.
- B:** Udsparingsdybde
- C:** Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere. Se pladskravene for ovnen.