

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, Hvid WQG242ABSN



Tilbehør

WMZ20600	Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ1110	Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ11400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ20410	Monteringssæt t/vaskesøjle
WTZPW20D	Platform med skuffe til tørretumbler

Tørretumbler med varmepumpe i energieffektivitetsklasse A++ sparer energi, og dens AutoDry-sensor ved, hvornår din vask er klar, så overophedning undgås og dit tøj bliver beskyttet.

- **Iron Assist:** dampbehandling, der gør dit tøj mindre krøllet.
- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Mulighed for at køre en halvfylt maskine:** optimerer tørreindstillingerne (tøjmængde og varighed), så de passer til mindre mængder.
- **Antivibrationsdesign:** ekstremt robust og støjsvag takket være den særlige vibrationsbeskyttelse.
- **Den bæredygtige tørretumbler med den mest miljøvenlige agent (R 290).**

Teknisk data

Installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	Nej
Dørhængsling:	Højrehængt
Længde på elledning:	145.0 cm
Produktmål (HxBxD):	842x598x613 mm
Nettovægt:	51.0 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	Nej
Lufttæt enhed:	Ja
Mængden udtrykt i CO ₂ -ækvivalent:	0.000 t
EAN-kode:	4242005355303
Effekt:	625 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Maks. kapacitet i kg:	9.0 kg
Energiklasse ¹ :	E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	1.43 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	143 kWh/100 cyklusser
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	85 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	2:23
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	3:58



4 242005 355303

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, Hvid WQG242ABSN

Tørretumbler med varmepumpe i energieffektivitetsklasse A++ sparer energi, og dens AutoDry-sensor ved, hvornår din vask er klar, så overophedning undgås og dit tøj bliver beskyttet.

2 Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

3 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenserings effektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenserings effektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 238 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenserings effektivitetsklasse⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 85 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist: reducerer rynker på tørre tøj.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Dunprogram, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Mix, Hurtig 40', Sport, Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmålere: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasdør med black-blackgrey ramme


Teknik

- EcoSilence Drive motor
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

**Serie 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg, Hvid
WQG242ABSN**

Mål i mm

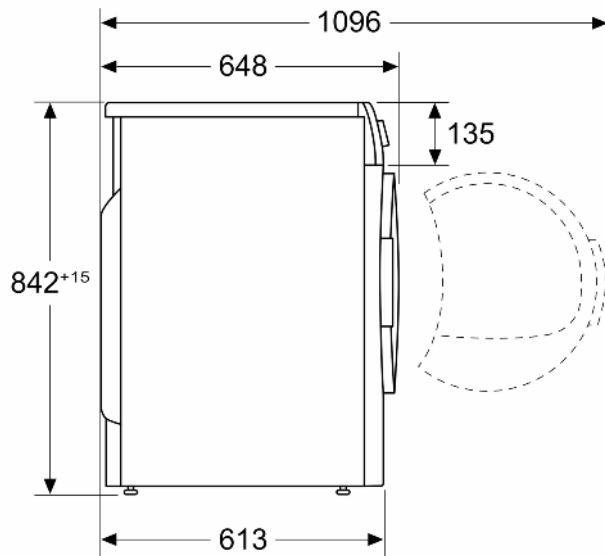

Mål i mm

