

## iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort HR776G3B1



### Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

### Tilbehør

AOVG9MC00S, HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegertermometer 150x19x52 mm, HZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ635000 Barbecuesæt, HZ636000 Glasbradepande, HZ638070 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Den intelligente ovn med ovenassistent med stemmestyring, activeClean for ubesværet ovenrensning og roastingSensor Plus stegertermometer for fremragende resultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Den tydelige touchskærm, der gør det nemt og intuitivt at styre din ovn.
- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.
- ✓ Ovnassistent med stemmestyring: Indstil intuitivt det rigtige program.
- ✓ activeClean®: Pyrolytisk rens.
- ✓ pulseSteam: dampfunktion der giver et sprødt og saftigt resultat.

### Udstyr

#### Teknisk data

Type af installation: ..... Indbyggede  
 Integreret rengøringsystem: ..... NULL  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Produktmål (HxBxD): ..... 595x594x548 mm  
 Dimension af pakket produkt: .....670 x 670 x 680 mm  
 Kontrolpanelmateriale: ..... Glas  
 Dørmateriale: ..... Glas  
 Nettovægt: .....40.5 kg  
 Anvendelig volumen (af hulrum): ..... 71 l  
 Varmeelementtype: ..... Genopvarmning med damp, 4D-varmluft, Stor grill, Varmluft skånsom, Lille grill, Over-/undervarme, Konventionel varme skånsom, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, coolStart, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion  
 Længde på elledning: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003902455  
 Antal hulrum - (2010/30/EF): ..... 1  
 Energieffektivitet<sup>1</sup>: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): ..... 81.2 %  
 Tilslutningseffekt: ..... 3600 W  
 Strømstyrke: ..... 16 A  
 Elementspænding: .....220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Stiktype: ..... Schukostik med jord  
 Medleveret tilbehør: ..... 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D

## iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort HR776G3B1

### Udstyr

#### Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 19 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævnning, varmluftsgrill, Varmning + damp, 4D varmluft + damp, over-/undervarme
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l

#### Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres, kan bruges med pyrolyse

#### Design

- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

#### Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

#### Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning remaining time prediction Stegetermometer
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - temperaturføler fortæller den forventet resterende tid.
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- steam boost -tilfør intensiv damp i 3 minutter ved et knaptryk.
- Forskellige valgbar intensitetsniveauer for damp: steam level high, steam level low, steam level middle
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indikator for tom vandtank
- Dampgeneratorens placering er uden for ovnrømmet
- Indbygget kølblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

#### Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

#### Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C

- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, door lock mechanical, optional

#### Teknisk info




- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift:0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift:0.69 kWh
- Antal ovnrør: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrør:71 l

#### Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

## iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort HR776G3B1

### Stregtegninger

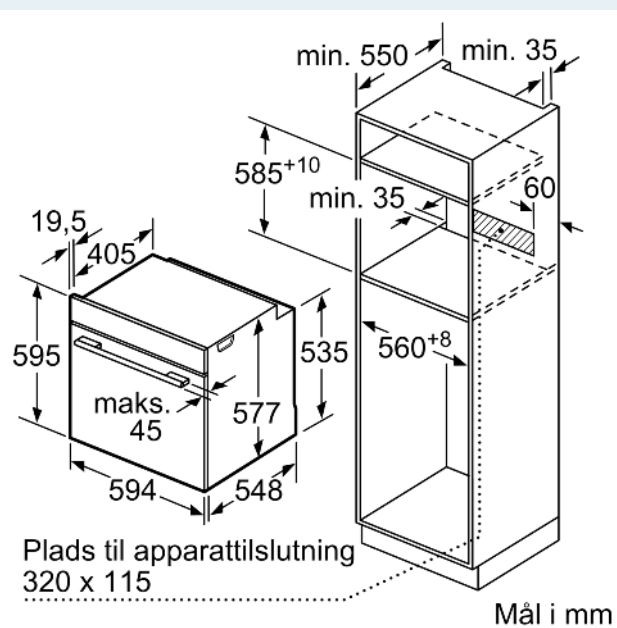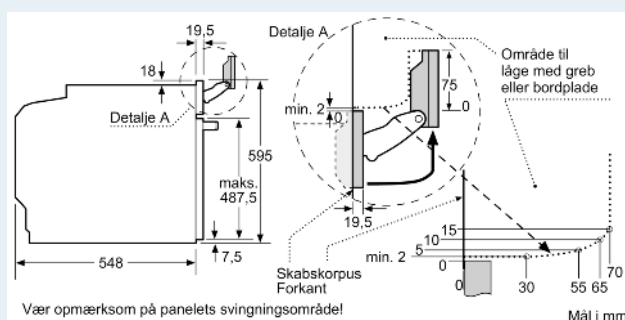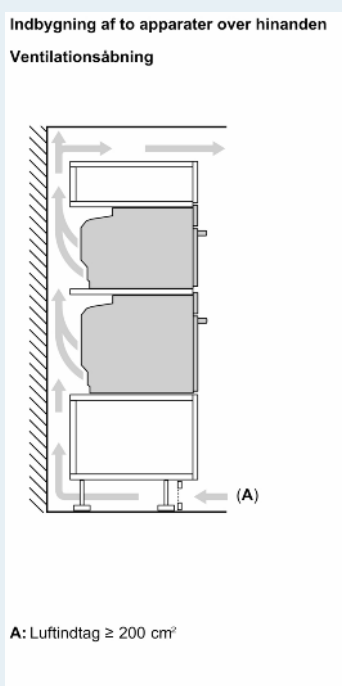

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

| Kogesektions-<br>type               | min. bordplade-<br>tykkelse |             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                     | overflade-<br>monteret      | planlimning |
| Induktions-<br>kogesektion          | 37 mm                       | 38 mm       |
| Fuldfladeinduktions-<br>kogesektion | 47 mm                       | 48 mm       |
| Gasblus                             | 30 mm                       | 38 mm       |
| Elektrisk<br>kogesektion            | 27 mm                       | 30 mm       |

## Stregtegninger

